

DCS-8010LH

Caméra HDWi-Fi



Points forts du produit



Clarté haute définition
Vidéo de qualité HD 720p



Détection de mouvement et de son
Recevez des notifications d'alerte et enregistrez des clips vidéo



Enregistrement dans le cloud
Sauvegardez automatiquement les clips vidéo sur le cloud pour un accès à tout moment

Votre maison, seulement plus intelligente.

La caméra Wi-Fi HD DCS-8010LH est dotée d'un objectif grand angle de 120 degrés qui capture facilement toute votre pièce, mur à mur, en haute définition 720p. Vous saurez ce qui se passe de jour comme de nuit grâce à la vision nocturne intégrée, à la détection de mouvement et de son, envoyant des notifications à l'application mydlink. La tête rotative facilite les installations discrètes, même au plafond.

Tranquillité d'esprit avec une couverture complète 24h/24 et 7j/7

Le DCS-8010LH utilise un objectif grand angle et un capteur HD pour vous offrir une vue claire de toute une pièce avec une seule caméra. La surveillance nocturne est possible grâce aux LED infrarouges intégrées qui permettent une visualisation nocturne jusqu'à 16 pieds, permettant une surveillance 24 heures sur 24 d'une maison ou d'un petit bureau. La conception pliable spéciale facilite les installations au plafond, au mur et sur le comptoir et la technologie sans fil 802.11n réduit le câblage au minimum.

Recevez des notifications où que vous soyez

Le DCS-8010LH vous aide à surveiller les choses qui sont importantes pour vous grâce à la détection de mouvement intégrée qui peut envoyer des notifications push à votre téléphone mobile et enregistrer automatiquement des instantanés et des clips vidéo sur une carte microSD ou sur votre compte cloud. La détection sonore vous avertira des bruits forts, tels que les pleurs d'un bébé ou le bris de verre, ce qui le rend idéal pour une utilisation comme babyphone ou caméra de bureau.

Faites tout avec l'application mydlink™

Désormais amélioré avec la nouvelle application mydlink™, le DCS-8010LH vous permet de vous occuper plus facilement et plus facilement de votre famille à la maison ou de vous enregistrer au bureau, depuis n'importe quel endroit disposant d'un accès Internet. Installez simplement l'application sur votre appareil mobile et vous pourrez configurer, afficher et gérer votre caméra à l'aide de votre tablette ou de votre téléphone mobile. Avec l'application mydlink™, vous pouvez toujours vous sentir protégé.

Caractéristiques


- ◆ Le capteur HD 720p de haute qualité fournit des instantanés détaillés et des vidéos nettes
- ◆ LED IR intégrées pour capturer des vidéos dans des environnements faiblement éclairés, ou même dans l'obscurité totale jusqu'à 5 m (16 pieds)
- ◆ Détection de mouvement et détection du niveau sonore
- ◆ Utilise Wireless N pour que vous puissiez installer la caméra n'importe où en toute simplicité
- ◆ Rétrocompatible avec 802.11g
- ◆ Visualisez et gérez votre caméra à l'aide de mydlink™ application
- ◆ Notification push pour les événements et enregistrement de clips vidéo sur une carte microSD ou sur un stockage cloud
- ◆ Pincer pour zoomer permet de regarder de plus près ce qui se passe dans la pièce
- ◆ Streaming vidéo et audio crypté AES128

Accès à tout moment et en tout lieu avec mydlink™ Cloud Recording


Amélioré avec la prise en charge de l'enregistrement cloud mydlink™, le DCS-8010LH vous permet de prendre soin de votre famille et de surveiller facilement et facilement votre maison ou votre bureau. Avec un abonnement d'enregistrement cloud mydlink, vous pouvez avoir l'esprit tranquille avec vos enregistrements vidéo envoyés automatiquement à un serveur cloud. Lisez des enregistrements depuis le cloud ou téléchargez des clips vidéo sur votre appareil mobile depuis n'importe où et à tout moment via Internet. Accédez à des vues en direct en temps réel de vos caméras à l'aide de l'application mobile mydlink et définissez des planifications automatisées via votre appareil mobile, où que vous soyez.

Image du produit

Vue de face

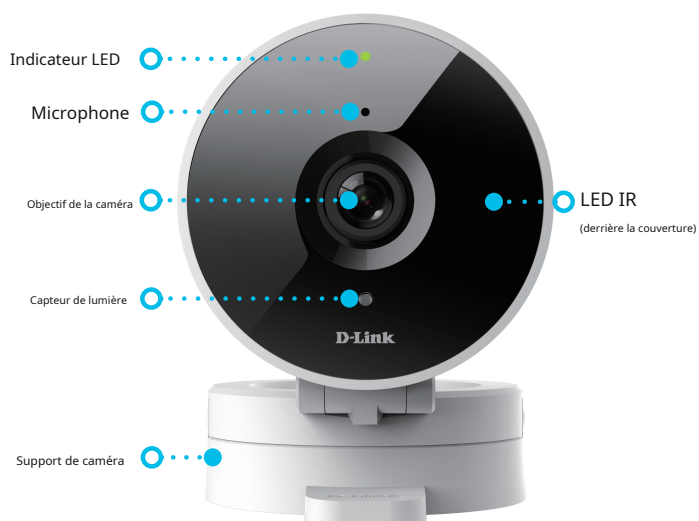


ConnexionsView

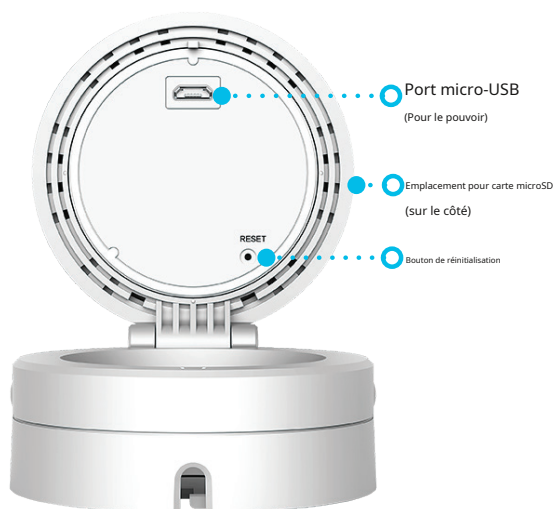

Spécifications techniques

Caméra

Profil matériel	• Capteur CMOS progressif 1/4" • Distance d'éclairage IR de 5 m (16 pi) • Éclairage minimum : • N/B (mode nuit), LED IR allumées : 0 lux • Module de filtre amovible à coupure infrarouge (ICR) intégré • Longueur fixe 2,55 mm	• Ouverture F2.2 • Angle de vue (16:9) : • Horizontale : 96° • Verticale : 53° • Diagonale : 120° • Microphone intégré
Caractéristiques des images	• Taille d'image configurable • Détection du niveau sonore configurable	• Fenêtres de détection de mouvement configurables
Compression de vidéo	• Compression simultanée au format H.264/MJPEG	• JPEG pour les images fixes
Résolution vidéo	• 720P (1 280 x 720), VGA (640 x 352) jusqu'à 30 ips	
Prise en charge audio	• MPEG-2 AAC LC	

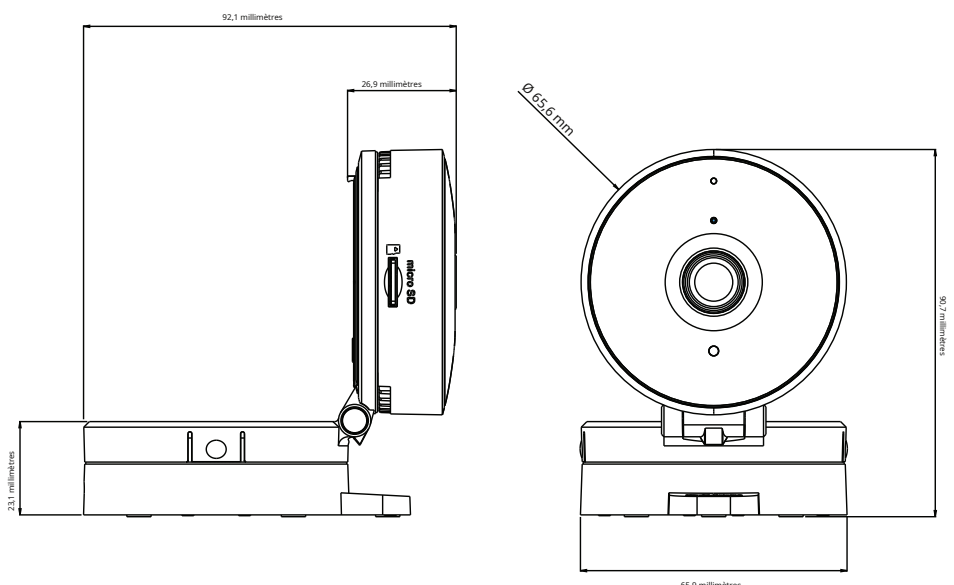Réseau		
Connectivité	• Sans fil 802.11n/g avec cryptage WPA/WPA2 • Fonctionne sur la bande 2,4 GHz • Emplacement pour carte microSD	• Le mode 1T1R monobande prend en charge un débit de données maximum de 72,2 Mbps (débit PHY) en utilisant une bande passante de 20 MHz.¹ • Bluetooth 2.1/3.0/4.0
Protocoles réseau	• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP • Client DHCP	• HTTPS • Bonjour
Système d'intégration		
Gestion d'événements	• Détection de mouvement • Détection sonore • Enregistrement dans le cloud	• Photos prises manuellement et clips vidéo enregistrés sur un appareil mobile • Notification push
Assistance mobile	• mon lien Internet sur application pour iPhone, iPad, téléphone et tablette Android	
Physique		
Environnement	• Pour une utilisation en intérieur uniquement	
Poids	• 140 g (4,94 oz) ± 5 % (avec support)	
Adaptateur secteur	• Entrée : 100 à 240 V CA, 50/60 Hz	• Sortie : 5 V CC 1,2 A (Micro-USB)
Consommation d'énergie	• Maximum 5 W ± 5 %	
Température	• Fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)	• Stockage : -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
Humidité	• Fonctionnement : 20 % à 80 % sans condensation	• Stockage : 5 % à 95 % sans condensation
Certifications	• CE • CE LVD • MRC	• Classe B de la FCC • CIEM
Dimensions (L x l x H)	• 92,1 x 65,9 x 90,7 mm (3,6 x 2,6 x 3,6 pouces)	
 The technical drawing consists of two views of the camera. The left view is a side profile showing the camera's height and width. The right view is a front-facing view showing the camera's depth and the diameter of the lens assembly. Dimensions (in millimeters): - Side view: Total height 92.1 mm, lens assembly height 26.9 mm, base height 23.1 mm. - Front view: Lens assembly diameter Ø 65.6 mm, base width 65.9 mm, total depth 90.7 mm.		

Informations sur la commande

<i>Numéro d'article</i>	<i>Description</i>
DCS-8010LH	Caméra HDWi-Fi

¹Débit de signal sans fil maximal dérivé des spécifications de la norme IEEE 802.11n. Le débit de données réel varie. Conditions du réseau et facteurs environnementaux, y compris le volume du trafic réseau, les matériaux de construction et la construction et la surcharge du réseau réduisent le débit de données réel. Les facteurs environnementaux auront un effet négatif sur la portée du signal sans fil.
²La caméra est compatible avec les cartes microSD/SDHC/SDXC jusqu'à la v3.01. L'appareil photo n'est pas compatible avec les cartes v4.x.

³Veuillez vous référer à la page de la boutique de l'application pour connaître les exigences de compatibilité des appareils.

Mis à jour le 02/03/2018