

DCS-6500LHV2

Caméra Wi-Fi compacte Full HD panoramique et inclinable



Manuel de l'Utilisateur

Aperçu du manuel

D-Link se réserve le droit de réviser cette publication et d'apporter des modifications à son contenu sans obligation d'informer toute personne ou organisation de ces révisions ou changements. Les informations contenues dans ce document peuvent devenir obsolètes à mesure que nos services et sites Web se développent et changent. Veuillez vous référer au site Web www.mydlink.com pour obtenir les informations les plus récentes.

Révisions manuelles

Révision	Date	Description
1h00	12 janvier 2022	Première version

Marques déposées

D-Link et le logo D-Link sont des marques commerciales ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de sociétés ou de produits mentionnés ici sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

Copyright © 2022 par D-Link Corporation, Inc.


Tous droits réservés. Cette publication ne peut pas être reproduite, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite expresse préalable de D-Link Corporation, Inc.

Table des matières


Présentation du produit.....	1
Contenu du colis.....	1
Introduction	2
Configuration requise	2
Présentation du matériel.....	3
Devant	3
Dos.....	4
Comportement des LED	5
Mise en place	6
Sécurité	6
Avant que tu commences.....	6
Considérations sur l'installation sans fil.....	7
Configuration de la caméra de l'application mydlink.....	8
Utilisation de l'application mydlink.....	dix
Contrôler votre appareil	dix
Réglages de l'appareil.....	12
Dépannage	14
Spécifications techniques	15
Informations réglementaires	17

Présentation du produit


Contenu du colis



Caméra Wi-Fi compacte Full HD panoramique et inclinable



Guide d'installation rapide



Adaptateur secteur micro-USB

Si l'un des éléments ci-dessus manque, veuillez contacter votre revendeur.

Note: L'utilisation d'une alimentation avec une tension nominale différente de celle fournie avec votre produit provoquera des dommages et annulera la garantie de ce produit.

Introduction

La caméra Wi-Fi compacte Full HD panoramique et inclinable offre des fonctionnalités complètes de surveillance de la maison intelligente avec un design élégant et subtil. La vision nocturne infrarouge ainsi que la détection du son et du mouvement vous alertent instantanément lorsque quelque chose d'inattendu se produit. La commande panoramique/inclinaison déplace l'objectif de la caméra, vous permettant d'examiner des zones plus larges. La caméra est également capable de capturer des images en résolution 1080p avec la prise en charge du codec H.264. Avec l'application mydlink, vous pouvez lire vos enregistrements à tout moment et en tout lieu.

Configuration requise

Exigences du réseau	• Réseau sans fil 802.11n/g • Une connexion Internet • Un routeur connecté à votre modem haut débit
Configuration requise pour l'application mydlink™	• Appareil iOS ou Android (veuillez vous référer à la page boutique de l'application mobile pour vérifier si votre appareil est compatible) • Compte de messagerie (pour l'enregistrement du service mydlink)


Présentation du matériel

Devant



LED d'état	VoirComportement des LEDsur la page5pour plus d'informations.
LED IR	Des LED IR entourent l'objectif de la caméra.
Objectif de la caméra	Enregistre une vidéo de la zone environnante.
Capteur de lumière	Le capteur amovible IR-Cut surveille les conditions d'éclairage et bascule en conséquence entre la couleur et l'infrarouge.
Emplacement pour carte microSD	Emplacement pour carte microSD, prend en charge jusqu'à 256 Go.
Microphone	Capte le son à proximité de votre caméra.

Dos

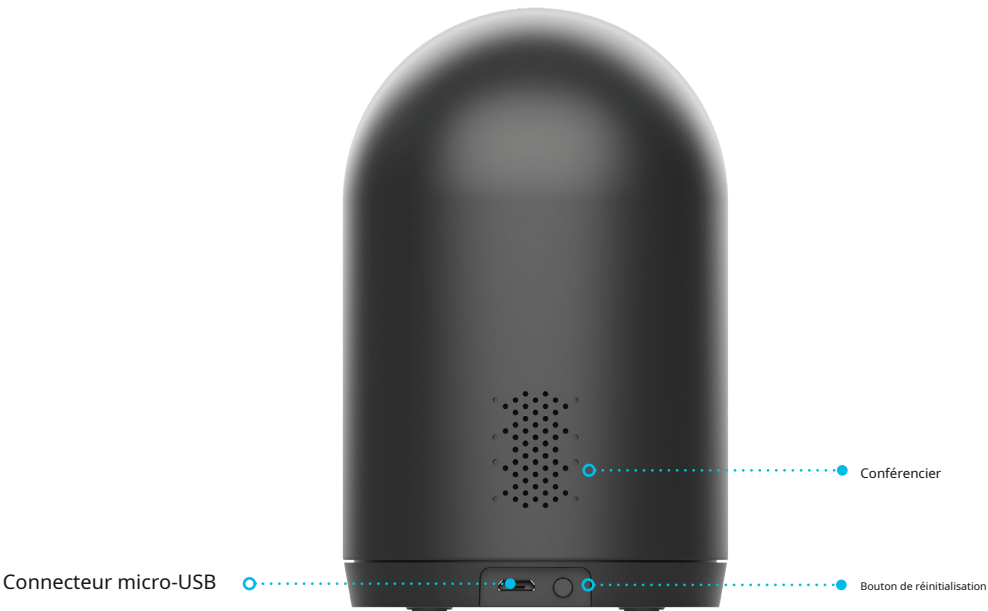

Conférencier	Fournit une lecture audio pour la fonction audio bidirectionnelle.
Bouton de réinitialisation	Appuyez et maintenez ce bouton jusqu'à ce que le voyant d'état devienne rouge fixe pour réinitialiser l'appareil aux paramètres d'usine par défaut.
Connecteur micro-USB	Connectez votre adaptateur secteur à ce port pour alimenter l'appareil.

Comportement des LED



LED d'état		Connecté au réseau et à mydlink.
		Démarrage.
		Connexion Wi-Fi perdue.
		Prêt à être installé.
		Firmware en cours de mise à jour – ne pas éteindre.

Installation

Sécurité

Veillez lire toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser l'appareil :

- N'ouvrez pas l'appareil et n'essayez pas de le réparer.
- Ne plongez pas l'appareil dans un liquide et n'essayez pas de le nettoyer avec des liquides ou des solvants. Pour nettoyer l'appareil, débranchez-le de la prise de courant et utilisez une serviette humide pour l'essuyer délicatement.

Avant que tu commences

Planifiez l'emplacement de votre caméra :

- Vérifiez que votre caméra est électriquement conçue pour fonctionner avec la puissance disponible dans votre emplacement.
- Connectez l'adaptateur secteur de la caméra à une prise électrique qui n'est pas contrôlée par un interrupteur mural. Cela permettra d'éviter de couper accidentellement l'alimentation de l'appareil.
- Assurez-vous de brancher l'appareil sur une prise électrique correctement mise à la terre afin d'éviter les chocs électriques.
- Assurez-vous que l'appareil est solidement fixé.

Considérations sur l'installation sans fil

La caméra Wi-Fi panoramique et inclinable Full HD compacte DCS-6500LHV2 vous permet de visualiser des séquences vidéo depuis pratiquement n'importe où dans la plage de fonctionnement de votre réseau sans fil. Gardez à l'esprit que le nombre, l'épaisseur et l'emplacement des murs, plafonds ou autres objets que les signaux sans fil doivent traverser peuvent limiter la portée. Les plages typiques varient en fonction des types de matériaux et du bruit de fond RF (radiofréquence) dans votre maison ou votre entreprise. La clé pour maximiser la portée sans fil est de suivre ces directives de base :

1. Réduisez au minimum le nombre de murs et de plafonds entre la caméra et le point d'accès sans fil : chaque mur ou plafond peut réduire la portée de votre caméra de 1 à 30 mètres (3 à 90 pieds). Positionnez vos appareils de manière à minimiser le nombre de murs ou de plafonds.
2. Soyez conscient de la ligne directe entre les périphériques réseau. Un mur de 0,5 mètre (1,5 pied) d'épaisseur, à un angle de 45 degrés, semble avoir près de 1 mètre (3 pieds) d'épaisseur. À un angle de 2 degrés, il semble avoir une épaisseur de plus de 14 mètres (42 pieds) ! Positionnez les appareils de manière à ce que le signal traverse directement un mur ou un plafond (plutôt qu'en biais) pour une meilleure réception.
3. Les matériaux de construction font la différence. Une porte métallique solide ou des montants en aluminium peuvent avoir un effet négatif sur la portée. Essayez de positionner les points d'accès, les routeurs sans fil et les caméras de manière à ce que le signal traverse les cloisons sèches ou les portes ouvertes. Les matériaux et objets tels que le verre, l'acier, le métal, les murs isolés, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, la brique et le béton dégraderont votre signal sans fil.
4. Gardez votre produit à au moins 1 à 2 mètres (3 à 6 pieds) des appareils électriques ou des appareils générant du bruit RF.

Configuration de la caméra de l'application mydlink


- 1/ Téléchargez l'application mydlink depuis l'App Store (iOS) ou Google Play (Android) en scannant le code QR.

Note: Assurez-vous que votre appareil est connecté sans fil au réseau dans lequel le DCS-6500LHV2 sera connecté.




- 2 Lancez l'application mydlink et créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.

Note: Si vous êtes invité à autoriser l'application à accéder à votre position ou à envoyer des notifications, sélectionnez **Permettre**. Assurez-vous que les services de localisation sont activés dans les paramètres de votre téléphone.

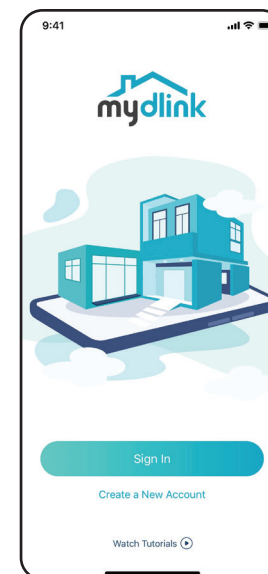

3/


Après vous être connecté, appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur gauche.

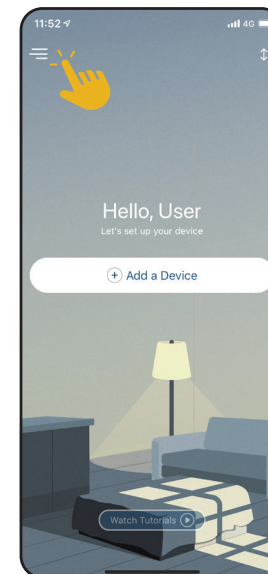

4/

Sélectionner **Ajouter un appareil**.

Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration de l'appareil.

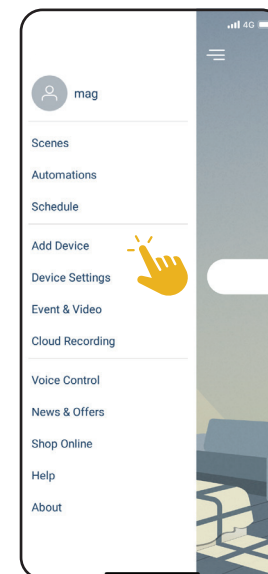

Utiliser l'application mydlink


Contrôler votre appareil

Note: Les captures d'écran sont uniquement représentatives. L'application mydlink est constamment mise à jour et peut donc apparaître différente.


Après avoir configuré votre caméra Wi-Fi compacte Full HD panoramique et inclinable DCS-6500LHV2 avec un compte mydlink dans l'application mydlink, vous pourrez accéder à distance à votre caméra via l'application. Après vous être connecté à votre compte mydlink, vous verrez un écran similaire à celui de droite.

Pour accéder aux options de contrôle de l'appareil, appuyez sur pour regarder la vue en direct, puis appuyez à nouveau pour accéder à la page de contrôle. Les contrôles suivants sont disponibles :


I'audio	Robinet  pour désactiver le son. Robinet  pour activer l'audio.
Instantané	Robinet  pour prendre un instantané du flux vidéo.
Enregistrement	Robinet  pour activer l'enregistrement du flux vidéo.
Inclinez pour bouger	Robinet  pour déplacer votre appareil latéralement pour contrôler ta caméra.

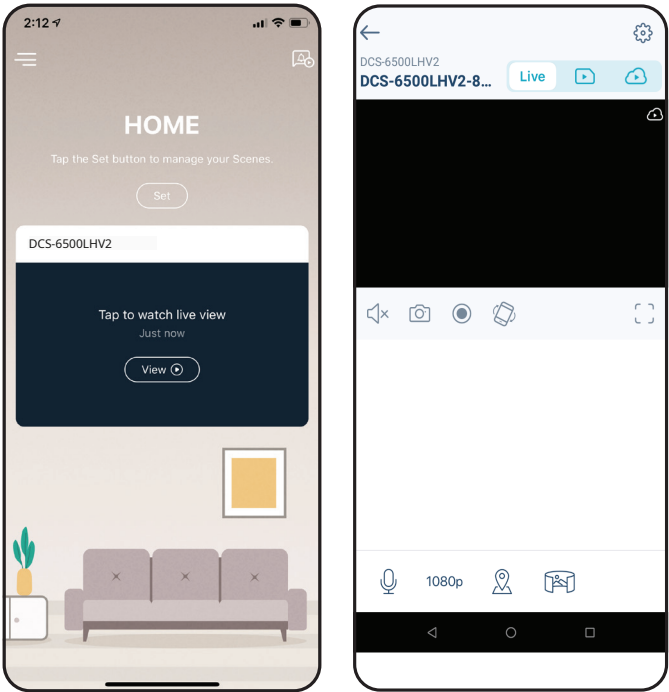


Conversation bidirectionnelle	Appuyez pour envoyer votre voix au haut-parleur intégré de la caméra.
Résolution vidéo	Robinet1080p pour utiliser une vidéo de résolution 1080p. Robinet720p pour utiliser la résolution 720p.

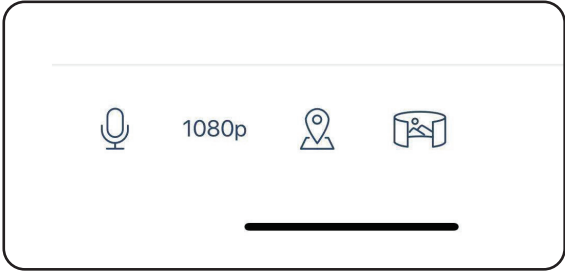

	Préréglages de la caméra	Enregistrez et accédez rapidement à jusqu'à 5 vues de caméra différentes. Le bouton est votre point d'accueil. Mettre en place d'autres points de vue, appuyez sur le bouton , puis appuyez sur l'écran d'affichage en direct et utilisez les flèches pour définir votre vue prédéfinie. Appuyez longuement sur le bouton pour enregistrer un instantané de cet emplacement.
--	---------------------------------	--

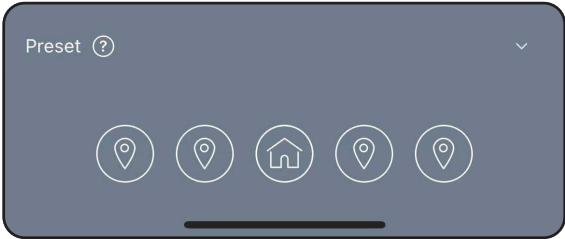

	Point à parcourir	Utilisez le + icône pour appuyer n'importe où sur le panorama afin de changer votre vue en direct.
--	--------------------------	--

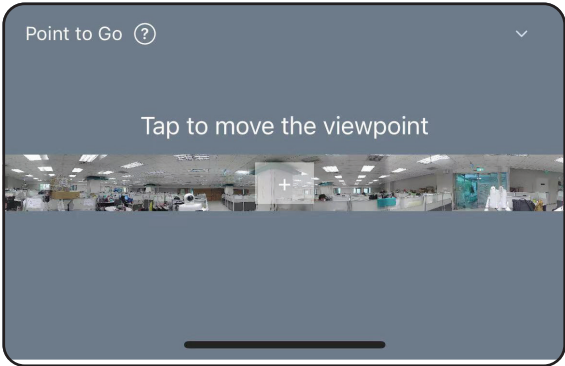


Réglages de l'appareil


Pour accéder à la page Paramètres de l'appareil :

1. Appuyez sur 
2. Appuyez sur **Réglages de l'appareil**.
3. Appuyez sur l'appareil dont vous souhaitez accéder aux paramètres.

La page de l'appareil contient plusieurs options vous permettant de configurer votre caméra.

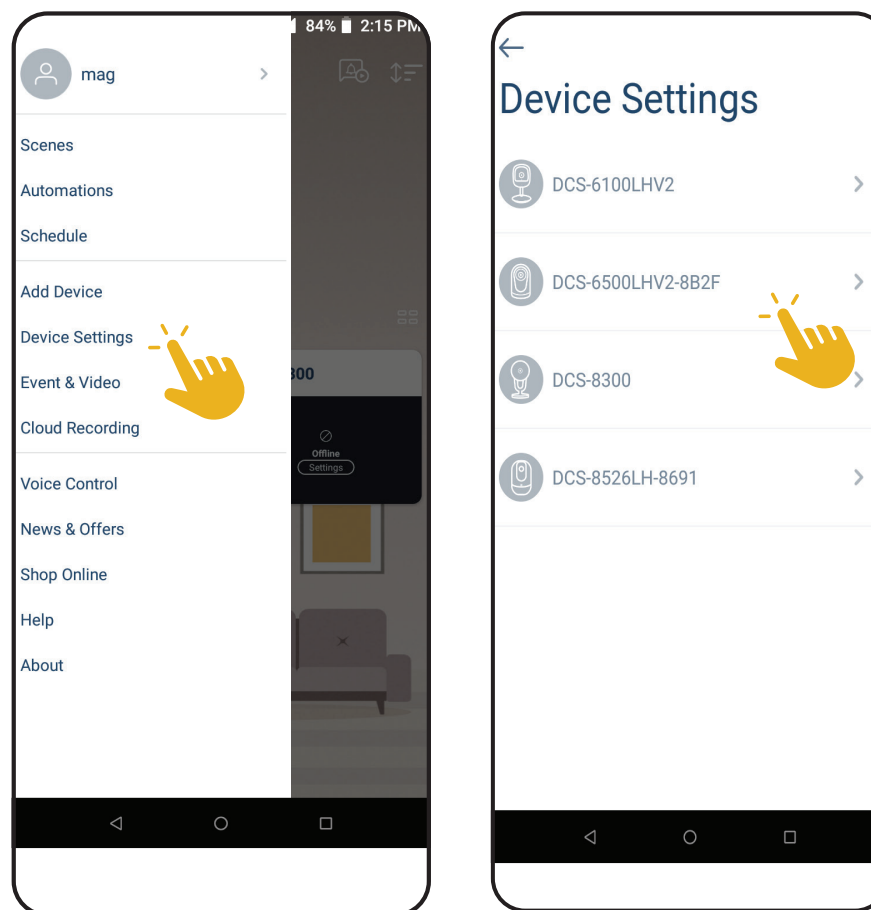

1	Nom de l'appareil	Appuyez pour modifier le nom de l'appareil.
2	Mode de confidentialité	Appuyez pour activer. Le mode confidentialité désactivera le flux de la caméra.
3	Paramètres de mouvement	Appuyez pour définir les paramètres de zone de mouvement et de sensibilité.
4	Point à parcourir	Cette photo est ce que vous verrez lorsque vous contrôlerez votre point de vue dans la vue en direct Point to Go de la caméra. Robinet Analyse pour numériser un nouveau panorama.
5	Accueil automatique	Activez cette option pour ramener automatiquement votre caméra au « point d'accueil » défini après 60 secondes d'inactivité.
6	Stockage	Appuyez pour modifier l'emplacement de stockage des clips vidéo de la carte microSD vers le cloud. Vous pouvez également vous abonner à mydlink Cloud à partir d'ici et consulter votre plan d'abonnement actuel.
7	Microphone de caméra	Appuyez pour activer ou désactiver la capture du son à proximité de votre caméra en vue en direct et dans les enregistrements.
8	Vision nocturne	Appuyez pour changer la détection de vision nocturne en Sur , Désactivé ou Auto .
9	Anti-scintillement	Réduit le scintillement de la vidéo. Robinet 50 Hz ou 60 Hz en fonction de la fréquence de vos lumières.
dix	Inverser l'image	Activez cette option pour inverser la vue de la caméra.
11	Contrôle panoramique et inclinaison	Choisissez si vous souhaitez contrôler le contrôle panoramique et inclinaison de l'affichage en direct Point to Go de votre caméra en faisant glisser ou en appuyant.
12	LED d'état	La désactivation de cette option éteindra la LED jusqu'à ce que vous la rallumiez.
13	Contact désigné	Appuyez ici pour ajouter, supprimer ou modifier les contacts désignés qui apparaissent dans la notification enrichie.
14	Wifi	Cela affiche le réseau sans fil actuel. Note: Robinet Enlevez l'appareil ou appuyez sur le bouton de réinitialisation si vous souhaitez modifier les réseaux sans fil.
15	Fuseau horaire	Sélectionnez le fuseau horaire sur lequel calibrer votre appareil.
16	Micrologiciel	Cela affiche la version installée du micrologiciel sur votre appareil. Appuyez pour accéder aux paramètres de mise à jour. Vous pouvez choisir le moment le plus approprié pour les mises à jour automatiques.
17	ID MAC	Identifie le périphérique pour les problèmes de support.
18	Redémarrer l'appareil	Appuyez sur ce bouton pour redémarrer l'appareil.
19	Enlevez l'appareil	Appuyez sur ce bouton pour déconnecter cet appareil de votre compte mydlink.

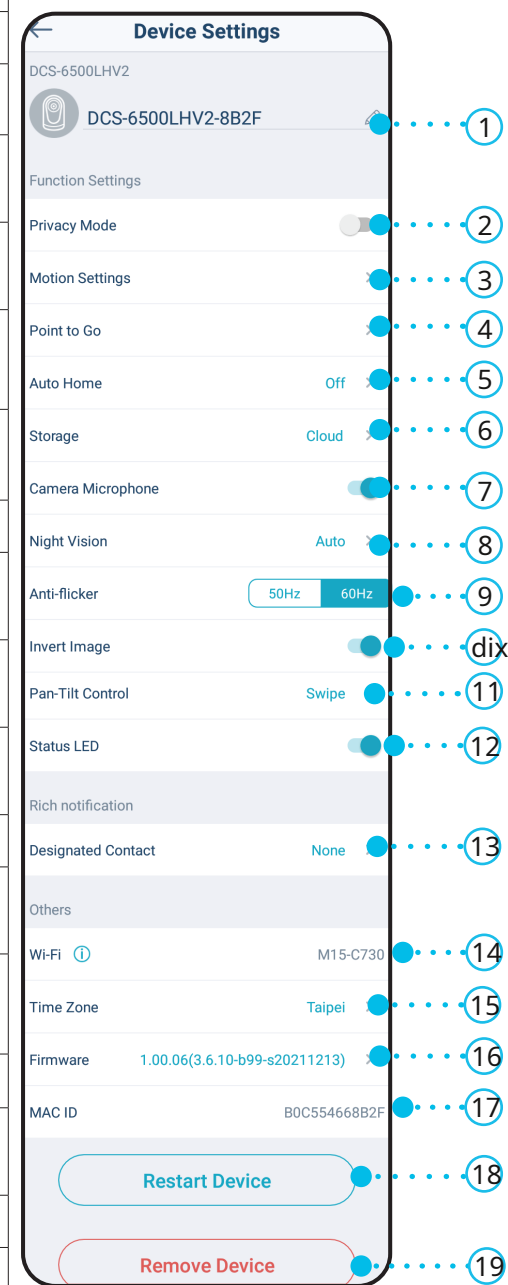

Dépannage

Que dois-je faire si mon appareil ne fonctionne pas correctement ?

Réinitialisez l'appareil et réinstallez-le. Pour réinitialiser votre appareil, utilisez un trombone pour appuyer et maintenir le bouton de réinitialisation encastré jusqu'à ce que le voyant devienne rouge fixe.

Lors de l'installation, assurez-vous que :

- votre routeur est connecté à Internet et le Wi-Fi est activé
- votre appareil mobile est doté du Wi-Fi
- votre appareil mydlink est à portée de votre réseau Wi-Fi

Comment puis-je utiliser les commandes vocales pour contrôler mon appareil ?

L'appareil fonctionnera à la fois avec Amazon Alexa et Google Assistant. Pour obtenir des instructions de configuration sur ces services, visitez les sites Web suivants :

Alexa : dlink.com/en/alexa

L'Assistant Google : dlink.com/en/google-assistant

Pourquoi ma carte microSD ne fonctionne-t-elle pas/n'est-elle pas prise en charge ?


La carte microSD doit être formatée avec le système de fichiers correct (FAT32) avant de pouvoir être utilisée avec ce produit. Cela peut être fait dans l'application mydlink en sélectionnant la fonction Format dans le menu de stockage sous le **Réglages de l'appareil**.

Spécifications techniques

Général	
Compression de vidéo	• H.264
Max. Résolution	• 2 mégapixels (Full HD)
Max. Cadre	• 1080p (1920 x 1080)
Capteur d'image	• Capteur CMOS progressif 1/2,9"
Jour et nuit - LED IR	• 5 m (16 pi)
Distance focale	• 4,12 mm
Ouverture	• F2.1
Panoramique/Inclinaison	• Plage panoramique : -170° à 170° (total 340°) • Plage d'inclinaison : -40° à 50° (total 90°)
Angle de vue	• (H) 80° (V) 43° (D) 95°
l'audio	• Microphone et haut-parleur intégrés
Un codec audio	• MPEG-2 AAC LC
Fonctionnalité	
Norme IEEE sans fil	• 802.11n/g (1T1R) ₁
Bande de fonctionnement Wi-Fi	• 2,4 GHz
Protocole de sécurité	• WPA3
Protocoles réseau	• IPv4, Bonjour (mDNS et DNS-SD), RTSP, SRTP, RTP, HTTPS
Logiciel	
Gestion d'appareils	• Application mydlink (iOS et Android), portail mydlink
Caractéristiques	• Détection de mouvement, détection de son
Enregistrement	• Enregistrement cloud mydlink _{2,3} , enregistrement sur carte microSD (capacité jusqu'à 256 Go) ₄
Notifications	• Notifications push avec un instantané et des boutons d'action rapide (2 numéros de contact désignés et vue en direct)
Assistance vocale	• Amazon Alexa, Assistant Google
Physique	
Entrée de puissance	• 100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Puissance de sortie	• 5 V CC 1,0 A
Max. Consommation d'énergie	• 4 W ± 5 %
Longueur de câble	• 1,5 m (4,9 pi)
Intérieur extérieur	• Pour une utilisation en intérieur

Température de fonctionnement	• 0 à 40 °C (32 à 104 °F)
Température de stockage	• - 20 à 70°C (-4 à 158°F)
Humidité de fonctionnement/stockage	•Max. 90 % sans condensation
Poids	• 190 g ± 5 % (6,7 oz ± 0,34 oz)
Dimensions	• 77 x 77 x 121 mm
Certifications	• CE, FCC, IC

- Remarques:
- 1. Bande passante de téléchargement minimale recommandée de 1,5 Mbps pour la visualisation en direct ou de 3 Mbps pour l'enregistrement dans le cloud.
 - 2. L'utilisation d'équipements audio ou vidéo pour enregistrer l'image ou le son d'une personne à son insu et sans son consentement est interdite dans certains États ou juridictions. L'utilisateur final assume l'entière responsabilité du respect des lois nationales, locales et fédérales applicables.
 - 3. Abonnement requis. Offre d'abonnement et de forfait gratuit d'un an soumis aux conditions générales, veuillez visiter le site Web de D-Link pour plus de détails. D-Link se réserve le droit de modifier les conditions générales sans préavis.
 - 4. Carte microSD non incluse. La caméra est compatible avec les cartes microSD/SDHC/SDXC jusqu'à la v3.01 avec jusqu'à 256 Go de capacité.

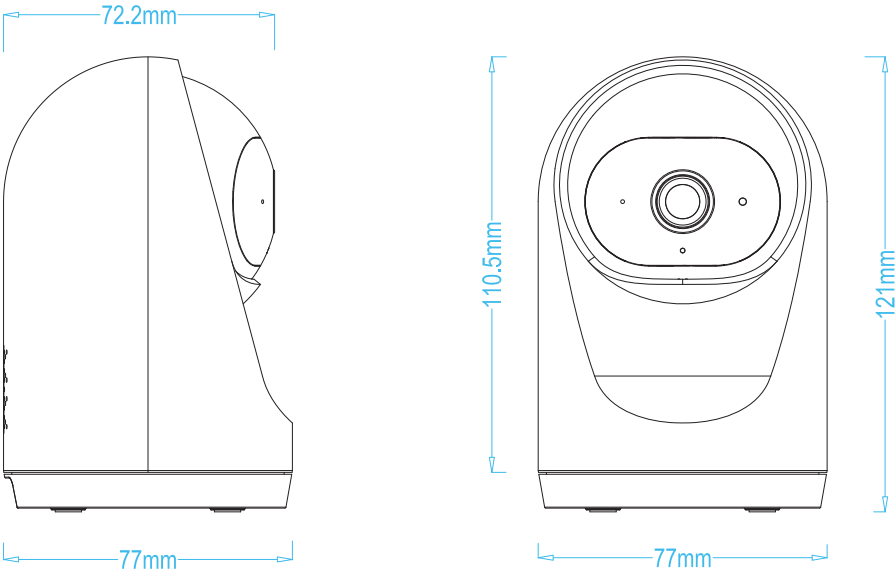

Informations réglementaires

Déclaration d'ingérence de la Commission fédérale des communications

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiations

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé et il est également conforme à la partie 15 des règles RF de la FCC. Cet équipement doit être installé et utilisé conformément aux instructions fournies et la ou les antennes utilisées pour cet émetteur doivent être installées pour fournir une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doivent pas être colocalisées ou fonctionner conjointement avec toute autre antenne ou émetteur. Les utilisateurs finaux et les installateurs doivent recevoir les instructions d'installation de l'antenne et envisager de supprimer la déclaration de non-colocalisation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1. Cet

appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Prudence:

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) :

Cet appareil est conforme aux RSS sans licence d'Industrie Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en perturber le fonctionnement.

以下警語適用台灣地區

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



	Bandes de fréquence) Bande de fréquence Bande(s) de fréquence Bandes de fréquence Fréquence/e Fréquence(s)	Max. Puissance de sortie (EIRP) Max. Puissance de sortie Consommation d'énergie max. Potencia máxima de Salida Potenza max. Sortir Max. Puissance de sortie
2,4G	2,4 à 2,4835 GHz	100 mW

Déclaration de conformité de la Communauté européenne :

Česky [tchèque]	Timto D-Link Corporation a lancé un projet de produit qui a lancé un logiciel récemment approuvé par le 2014/53/UE. Celý text ES prohlášení ou shodě vydaného EU ao firmware produktu lze stáhnout na stránkách k produktu www.dlink.com .
Dansk [danois]	D-Link Corporation a déclaré que ce produit, ce produit et ce logiciel étaient conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet des instructions de service européennes et le micrologiciel du produit peuvent être téléchargés à partir du site www.dlink.com .
allemand [allemand]	Hiermit erklärt die D-Link Corporation, ce produit, ce fournisseur et ce logiciel de la Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Le texte complet des instructions de conformité de la communauté européenne comprend le micrologiciel du produit, ainsi que le téléchargement de la page du produit sur Internet sur www.dlink.com pour la vérification.
Eesti [estonien]	Käesolevaga kinnitab D-Link Corporation, et voir toode, tarvikud ja tarkvara on kooskõlas direktiiviga 2014/53/EL. Euroopa Liiduvastavusdeklaratsiooni täistekst ja toote püsivara on allalaadimiseks saadaval tootelehel www.dlink.com .
Anglais	Par la présente, D-Link Corporation déclare que ce produit, ses accessoires et ses logiciels sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE et le micrologiciel du produit sont disponibles en téléchargement à partir de la page produit sur www.dlink.com
español [espagnol]	Par la présente, D-Link Corporation déclare que ce produit, accessoires et logiciels sont conformes aux directives 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE et du micrologiciel du produit est disponible et peut être téléchargé depuis la page du produit sur www.dlink.com .
Ελληνική [grec]	Je suis en contact avec D-Link Corporation et je suis en train de le faire avec nous. Il s'agit de la décision 2014/53/EE. Τ maj του προϊόντος στην τοποθεσία www.dlink.com .
Français [Français]	Par les présentes, D-Link Corporation déclare que ce produit, ces accessoires et ce logiciel sont conformes aux directives 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE et le microprogramme du produit sont disponibles au téléchargement sur la page des produits sur www.dlink.com .
Italian [italien]	Avec la présente, D-Link Corporation déclare ce produit, les accessoires relatifs et le logiciel sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le test complet de la déclaration de conformité UE et le firmware du produit sont disponibles pour le téléchargement depuis la page du produit sur www.dlink.com .

Latviski [letton]	L'application D-Link Corporation pour ces produits est basée sur un programme conforme à la directive 2014/53/ES. ES atbilstības deklarācijas pilno tekstu un produkta aparātprogrammatūru var lejupielādēt attiecīgā produkta lapā vietnē www.dlink.com .
Lietuvių [lituanien]	Le document « D-Link Corporation » est en ligne avec ces jeux et a prévu une programmation conforme à la directive 2014/53/ES. Consultez les informations détaillées sur les activités du texte de votre programme de jeu en cliquant sur l'adresse www.dlink.com .
Pays-Bas [néerlandais]	Hierbij verklaart D-Link Corporation date de ce produit, accessoires et logiciels selon la norme 2014/53/UE. Le texte complet de la conformité européenne du micrologiciel du produit est disponible pour le téléchargement sur la page du produit sur www.dlink.com .
Malti [maltais]	Présentation de D-Link Corporation et du produit, l'éditeur, le logiciel est conforme à la directive 2014/53/UE. Ce test est effectué avec la conformité de l'UE et du micrologiciel du produit avec le produit www.dlink.com .
Magyar [hongrois]	Ezennel a D-Link Corporation a accepté, aujourd'hui à jelen termék, annak tartozékai és szoftvere megfelelnek a 2014/53/ EU sz. rendeletnek rendelkezéseinek. Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege és a termék firmware a termék oldaláról tölthető the a www.dlink.com címen.
Polski [polonais]	D-Link Corporation a déclaré que dix produits étaient agréés ou programmés conformément à la loi 2014/53/UE. Półen tekst deklaracji zgodności UE oraz oprogramowanie sprzętowe do produktu można pobrać na stronie produktu w witrynie www.dlink.com .
Português [Portugais]	De cette manière, D-Link Corporation déclare que ce produit, ses accessoires et ses logiciels sont conformes à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE et du firmware
Slovensko[slovène]	Le système D-Link Corporation est actuellement en place, pour cela, il a été mis en œuvre dans le cadre du programme d'exploitation spécifié dans la directive 2014/53/UE. Celotno besedilo izjave o skladnosti EU in vdelana programska oprema sta na voljo za prenos na strani izdelka na www.dlink.com .
Slovène [slovaque]	Nous avons choisi D-Link pour votre produit, qui a été adopté par le logiciel sur le dessus du 214/53/UE. Úplné znenie vyhlásenia EÚ o zhode a firmvéri produktu sú k dispozícii na prevzatie zo stránky produktu www.dlink.com .
Suomi [finnois]	D-Link Corporation a été déclarée responsable, et elle a également été agréée par la directive 2014/53/UE conformément à la directive 2014/53/UE. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus samoin kuin tuotteen laiteohjelmisto ovat ladattavissa osoitteesta www.dlink.com .

Svenska[suédois]	D-Link Corporation s'engage à nuire à ce produit, jusqu'à ce qu'il soit programmé selon la directive 2014/53/UE. Il s'agit d'un texte contenant des informations sur les normes européennes et le micrologiciel du produit qui peuvent être téléchargés sur le produit sur www.dlink.com .
Íslenska [islandais]	J'ai choisi D-Link Corporation pour la première fois, et je l'ai approuvé par le 2014/53/EB. Sækja má ESB-samræmisýfirlýsinguna í heild sinni og fastbúnað vörunnar af vefsíðu vörunnar á www.dlink.com .
Norsk [norvégien]	Herved erklærer D-Link Corporation at this product, tilbehøret and programvaren est i samsvar med direktivet 2014/53/EU. Le texte complet et les informations relatives à l'UE concernant le samsvar et les produits fastvare sont disponibles pour la durée de vie des produits sur www.dlink.com .

Déclaration d'avertissement :

L'équipement est alimenté par un adaptateur secteur externe approuvé qui est considéré comme un équipement enfichable de type A. Les prises de courant doivent être installées à proximité de l'équipement et être facilement accessibles.

AVIS D'UTILISATION DU LAN RADIO SANS FIL DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (POUR LES PRODUITS SANS FIL UNIQUEMENT) :

- Cet appareil est limité à une utilisation en intérieur lorsqu'il est utilisé dans la Communauté européenne en utilisant des canaux dans la bande 5,15-5,35 GHz afin de réduire le potentiel d'interférence.
- Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz (émetteur-récepteur), destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et dans les pays de l'AELE. Cet équipement peut être utilisé en AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU et CY.

Notes d'utilisation :

- Pour rester conforme aux réglementations nationales européennes d'utilisation du spectre, des limitations de fréquence et de canal seront appliquées sur les produits en fonction du pays où l'équipement sera déployé.
- Cet appareil ne peut pas fonctionner en mode Ad-hoc lorsqu'il fonctionne à 5 GHz. Le mode Ad hoc est une communication directe peer-to-peer entre deux appareils clients sans point d'accès.
- Les points d'accès prendront en charge les fonctionnalités DFS (Dynamic Frequency Selection) et TPC (Transmit Power Control), comme requis lors du fonctionnement dans la bande 5 GHz au sein de l'UE.
- Veuillez vous référer au manuel du produit ou à la fiche technique pour vérifier si votre produit utilise le sans fil 2,4 GHz et/ou 5 GHz.

HINWEIS ZUR VERWENDUNG VON DRAHTLOS-NETZWERK (WLAN) IN DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT (NUR FÜR EIN DRAHTLOSES PRODUKT)

- Cette application est appliquée dans la communauté européenne à l'aide des canaux de fréquence de 5,15 à 5,35 GHz. La bande de fréquence est également indiquée dans l'espace intérieur pour réduire le potentiel d'interférence.
- Cet organisme de gestion est un homme d'affaires dans tous les États membres de l'UE et dans les Länder de l'AELE - ausgenommen Frankreich. Cette entreprise est située dans les Länder suivants: AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Gebrauchshinweise :

- En Europe, les spécifications nationales relatives aux détails des fonctions sont disponibles, les fréquences et les canaux sont compris, dans le pays des bijoux, dans le système d'exploitation le plus complet, expliqué au niveau du produit.
- Les fonctionnalités du mode ad hoc pour l'utilisation à 5 GHz sont destinées à ce système de transmission. Grâce au mode Ad-hoc, il existe une communication Peer-to-Peer entre deux clients sans point d'accès.
- Les points d'accès prennent en charge les fonctions DFS (sélection dynamique de fréquence) et TPC (contrôle de puissance de transmission) telles que proposées par les applications sur la bande intérieure de 5 GHz de l'UE.
- Sie im Handbuch or Datenblatt nach nach, obte schlagen Sie in 2,4 GHz and / or 5 GHz Verbindung nutzt.

AVIS CONCERNANT L'UTILISATION DE LA RADIO SANS FIL LAN DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (UNIQUEMENT POUR LES PRODUITS SANS FIL)

- Cet appareil est limité à un usage intérieur lorsqu'il est utilisé dans la Communauté européenne sur les canaux de la bande de 5,15 à 5,35 GHz afin de réduire les risques d'interférences.
- Cet appareil est un système de transmission à large bande (émetteur-récepteur) de 2,4 GHz, destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'UE et les pays de l'AELE. Cet équipement peut être utilisé dans les pays suivants : AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Notes d'utilisation :

- Pour rester en conformité avec la réglementation nationale européenne en matière d'utilisation du spectre, des limites de fréquence et de canal seront appliquées aux produits selon le pays où l'équipement sera déployé.
- Cet appareil ne peut pas utiliser le mode Ad-hoc lorsqu'il fonctionne dans la bande de 5 GHz. Le mode Adhoc fournit une communication directe paire à paire entre deux périphériques clients sans point d'accès.
- Les points d'accès prennent en charge les fonctionnalités DFS (Dynamic Frequency Selection) et TPC (Transmit Power Control) au besoin lors du fonctionnement dans la bande de 5 GHz au sein de l'UE.
- Merci de vous référer au guide d'utilisation ou de la fiche technique afin de vérifier si votre produit utilise 2,4 GHz et/ou 5 GHz sans fil.

AVISO DE USO DE LA LAN DE RADIO INALÁMBRICA EN LA COMUNIDAD EUROPEA (SOLO PARA EL PRODUCTO INALÁMBRICO)

- L'utilisation de cet appareil est restreinte à l'intérieur lorsqu'elle fonctionne dans la Communauté européenne en utilisant des canaux dans la bande de 5,15-5,35 GHz, pour réduire la possibilité d'interférences.
- Cet appareil est un système de transmission (transcepteur) de même bande de 2,4 GHz, pensé pour son utilisation dans tous les États membres de l'UE et dans les pays de l'AELC. Cet équipement peut être utilisé en AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Notes d'utilisation :

- Afin de respecter les normes européennes d'utilisation du spectre national, les limitations de fréquence et de canal seront appliquées aux produits en fonction du pays qui seront affectés au fonctionnement de l'équipement.
- Cet appareil a une fonction restreinte en mode Ad-hoc qui fonctionne à 5 Ghz. Le mode Ad-hoc est la communication directe la même entre les appareils clients sans un point d'accès.
- Les points d'accès admettent la fonctionnalité DFS (Sélection de fréquence dynamique) et TPC (Contrôle de la puissance de transmission) s'ils sont nécessaires lorsqu'ils fonctionnent à 5 Ghz à l'intérieur de l'UE.
- Veuillez consulter le manuel ou la fiche du produit pour vérifier si le produit utilise les bandes inalámbricas de 2,4 GHz et/ou de 5 GHz.

AVVISO PER L'USO DI LAN RADIO WIRELESS NELLA COMUNITÀ EUROPEA (SOLO PER PRODOTTI WIRELESS)

- Dans la Communauté européenne, l'utilisation de cet appareil est limitée exclusivement à l'environnement interne de ses canaux compris dans la bande de 5,15 à 5,35 GHz à de fines interférences potentielles. Cet appareil est un système de transmission à large bande de 2,4 GHz (transmission lente), destiné à être utilisé dans tous les États membres de l'Union européenne et des pays de l'AELE.
- Cet appareil peut être utilisé en AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Note pour l'utilisation

- Afin de maintenir la conformité aux normes nationales européennes pour l'utilisation du spectre de fréquence, il est nécessaire d'appliquer des limitations sur la fréquence et ses canaux pour le produit conformément aux normes du pays avec l'appareil utilisé.
- Cet appareil ne peut pas être activé dans une modalité ad hoc pendant le fonctionnement à 5 GHz. La modalité Ad-hoc est une communication directe peer-to-peer entre les clients disposant d'un point d'accès.
- L'accès prend en charge les fonctionnalités DFS (Dynamic Frequency Selection) et TPC (Transmit Power Control) les plus riches pour fonctionner à 5 GHz dans l'Union européenne.
- Nous vous invitons à consulter le manuel du produit ou la fiche technique pour vérifier si votre produit utilise la fréquence 2,4 GHz et/ou 5 GHz.

KENNISGEVING VAN DRAADLOOS RADIO LAN-GEBRUIK IN DE EUROPESE GEMEENSCHAP (ALLEEN VOOR DRAADLOOS PRODUCT)

- Cet hôtel est réservé à la maison d'habitation qui veut que le mot soit créé dans la Gemeenschap européenne et crée des canaux dans le La bande 5,15-5,35 GHz peut être utilisée pour les interférences.
- Il s'agit d'un système de transmission (émetteur-récepteur) à bande de fréquence de 2,4 GHz conçu pour être utilisé dans tous les États de l'UE et de l'AELE. Ces services sont rédigés en AL, AD, BE, BG, DK, DE, FI, FR, GR, GW, IS, IT, HR, LI, LU, MT, MK, MD, MC, NL, NO, AT, PL, PT, RO, SM, SE, RS, SK, ES, CI, HU, CY

Gebruiksaanwijzingen :

- Lors de la gestion du spectre national européen à un niveau élevé, la fréquence des canaux et les canaux de surveillance sont passés au-delà des produits de la région où la confiance est générée par les mots.
- Vous ne pouvez pas fonctionner en mode Ad-hoc si vous souhaitez obtenir le mot de passe en 5 GHz. Le mode ad hoc est une communication directe peer-to-peer entre deux appareils connectés sans un seul point d'accès.
- Les fonctionnalités de DFS (Sélection dynamique de fréquence) et TPC (Transmit Power Control) sont disponibles pour fonctionner dans la bande 5 GHz de l'UE.
- Veuillez consulter la fiche technique du contrôleur de votre produit conçu pour 2,4 GHz et/ou 5 GHz.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes de sécurité générales suivantes sont fournies pour vous aider à garantir votre propre sécurité personnelle et à protéger votre produit contre tout dommage potentiel. Pensez à consulter la notice d'utilisation du produit pour plus de détails.

- L'électricité statique peut être nocive pour les composants électroniques. Déchargez l'électricité statique de votre corps (c'est-à-dire en touchant du métal nu mis à la terre) avant de toucher le produit.
- N'essayez pas de réparer le produit et ne démontez jamais le produit. Pour certains produits dotés d'une batterie remplaçable par l'utilisateur, veuillez lire et suivre les instructions du manuel d'utilisation.
- Ne renversez pas de nourriture ou de liquide sur votre produit et n'insérez jamais d'objets dans les ouvertures de votre produit.
- N'utilisez pas ce produit à proximité de l'eau, de zones très humides ou de condensation à moins que le produit ne soit spécifiquement conçu pour une application extérieure.
- Gardez le produit éloigné des radiateurs et autres sources de chaleur.
- Débranchez toujours le produit du secteur avant de le nettoyer et utilisez uniquement un chiffon sec non pelucheux.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Die folgenden allgemeinen Sicherheitsvorschriften als Hilfe zur Gewährleistung Ihrer eigenen Sicherheit and zum Schutz Ihres Products. Vous trouverez plus de détails dans les instructions pratiques du produit.

- Statische Elektrizität kann elektronischen Komponenten schaden. Um Schäden durch statische Aufladung zu vermeiden, leiten Sie elektrostatische Ladungen von Ihrem Körper ab, (par exemple B. durch Berühren eines geerdeten blanken Metallteils), avant Sie das Produkt berühren.
- Unterlassen Sie jeden Versuch, das Produkt zu warten, et versuchen Sie nicht, es in seine Bestandteile zu zerlegen. Pour un produit avec austauschbaren Akkus lisez Sie bitte das Benutzerhandbuch und befolgen Sie die dort beschriebenen Anleitungen.
- Assurez-vous que les spécialistes ou les procédures de remplissage de votre produit soient gelangen et que vous ayez des normes de fonctionnement dans la schlitzie ou -öffnungen Ihres Produkts.
- Verwenden Sie ce Produkt nicht in unmittelbarer Nähe von Wasser und nicht in Bereichen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder Kondensation, es sei denn, est speziell zur Nutzung in Außenbereichen vorgesehen and eingestuft.
- Arrêtez les produits de cuisson et d'autres types de fougères pour les réchauffer.
- Trennen Sie das Produkt immer von der Stromzufuhr, bevor Sie es reinigen et verwenden Sie dazu ausschließlich ein trockenes fusselfreies Tuch.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Les consignes générales de sécurité ci-après sont fournies afin d'assurer votre sécurité personnelle et de protéger le produit d'éventuels dommages. Veuillez consulter les consignes d'utilisation du produit pour plus de détails.

- L'électricité statique peut endommager les composants électroniques. Déchargez l'électricité statique de votre corps (en touchant un objet en métal relié à la terre par exemple) avant de toucher le produit.
- N'essayez pas d'intervenir sur le produit et ne le démontez jamais. Pour certains produits contenant une batterie remplaçable par l'utilisateur, veuillez lire et suivre les consignes contenues dans le manuel d'utilisation.
- Ne renversez pas d'aliments ou de liquide sur le produit et n'insérez jamais d'objets dans les orifices.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'un point d'eau, de zones très humides ou de condensation sauf si le produit a été spécialement conçu pour une application extérieure.
- Éloignez le produit des radiateurs et autres sources de chaleur.
- Débranchez toujours le produit de l'alimentation avant de le nettoyer et utilisez uniquement un chiffon sec non pelucheux.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Les directives générales de sécurité suivantes vous aideront à garantir votre propre sécurité personnelle et à protéger le produit avant d'éventuels dommages. Ne consultez pas les instructions de l'utilisateur du produit pour obtenir plus d'informations.

- L'électricité statique peut entraîner une nociva pour les composants électroniques. Déchargez l'électricité statique de votre corps (par exemple, tocando algún metal sin revestimiento conectado a tierra) avant de toucher le produit.
- Aucune intention de réaliser la maintenance du produit ni lo desmonte nunca. Pour certains produits avec batterie remplaçable par l'utilisateur, lisez et suivez les instructions du manuel de l'utilisateur.
- Ne derramez pas de nourriture ou de liquides sur le produit et ne laissez jamais des objets entrer dans les ouvertures du produit.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, dans les zones à humidité ou à condensation élevées, à moins que le produit soit classé spécifiquement pour une application à l'extérieur.
- Mantenga el producto alejado de los radiadores y de otras fuentes de calor.
- Desenchufe toujours le produit de l'alimentation rouge avant de le nettoyer et utiliser seul un paño seco sin pelusa.

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

La suite de la ligne guide sur la sécurité est fournie pour contribuer à garantir la sécurité personnelle des utilisateurs et protéger le produit des potentiels danni. Pour plus de détails, consultez les instructions pour l'utilisateur du produit.

- L'électricité statique peut être périlleuse pour les composants électroniques. Téléchargez l'électricité statique du corps (par exemple en touchant une partie métallique collée sur la terre) avant de démarrer le produit.
- Ne cherchez pas à récupérer le produit et ne le démontez pas mai. Pour certains produits dotés de piles remplaçables par l'utilisateur, lisez et suivez les instructions fournies dans le manuel de l'utilisateur.
- Ne versez pas de liquides sur le produit et ne laissez pas tomber un objet dans l'ouverture du produit.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, dans une zone avec une élévation de l'humidité ou de la condensation à moins que le produit ne soit spécifiquement approuvé pour une utilisation dans un environnement extérieur.
- Tenez le produit ayant une grande quantité de calories et d'autres sources de calories.
- Sélectionnez toujours le produit à pression électrique avant de le tirer et utilisez-le uniquement avec un morceau qui ne laisse pas de fil.

VEILIGHEIDSinFORMATIE

De nombreuses informations de confidentialité seront utilisées par vos propres personnes pour vous aider dans votre produit qui vous pose problème. Denk eraan om de gebruikersinstructies van het product te raadplegen for more informatie.

- La statistique de l'électricité peut être établie pour les composants électroniques. Chargez l'électricité statistique de votre appareil (dwz het aanraken van geaard bloot metal) avant votre produit aanraakt.
- Vous pouvez tester le produit en vous envoyant un produit et le démonter. Pour certains produits rencontrés auprès du gebruiker te vervangen batterij, suivez les instructions de gebruikershandleiding te lezen en te volgen.
- Il s'agit actuellement d'un fournisseur de produits pour votre produit et d'une attention particulière à l'ouverture de votre produit.
- Ne pas utiliser le produit dans l'eau du bâtiment, mais avec une grande quantité de condensation, car le produit est classé spécifiquement pour les locaux résidentiels.
- Il convient de placer le produit sur les radiateurs de votre camion et sur d'autres surfaces chaudes.
- U dient het product los te koppelen van de stroom voordat u het reinigt en gebruik uitsluitend een droge pluisvrije doek.

Mise au rebut et recyclage de votre produit

ANGLAIS

FR



Ce symbole sur le produit ou l'emballage signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères mais envoyé au recyclage. Veuillez le rapporter à un point de collecte désigné par vos autorités locales une fois qu'il aura atteint la fin de sa durée de vie, certains accepteront les produits gratuitement. En recyclant ainsi le produit et son emballage, vous contribuez à préserver l'environnement et à protéger la santé humaine.

D-Link et l'environnement

Chez D-Link, nous comprenons et nous engageons à réduire tout impact que nos opérations et nos produits peuvent avoir sur l'environnement. Pour minimiser cet impact, D-Link conçoit et fabrique ses produits de manière à ce qu'ils soient aussi respectueux de l'environnement que possible, en utilisant des matériaux recyclables et peu toxiques dans les produits et les emballages.

D-Link vous recommande de toujours éteindre ou débrancher vos produits D-Link lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ce faisant, vous contribuerez à économiser de l'énergie et à réduire les émissions de CO₂.

Pour en savoir plus sur nos produits et emballages respectueux de l'environnement, veuillez visiter www.dlinkgreen.com.

ALLEMAND

DE



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage nous permet de savoir que ce produit est le meilleur produit et n'est pas vendu hors de la maison normale, il doit donc être remplacé par un service d'alimentation en eau. Bringen Sie es bitte zu einer von Ihrer Kommunalbehörde entsprechend amtlich ausgewiesenen Sammelstelle, sobald das Produkt das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat. Pour le produit Annahme solcher, il existe un seul produit à utiliser. Durch ein auf cese weise durchgeführtes Recycling of Produkts and seiner Verpackung helfen Sie, the Umwelt zu schonen et die menschliche Gesundheit zu schützen.

D-Link et l'univers

D-Link est l'un des plus grands fournisseurs de services et de produits au sein de l'environnement et qui est livré avec l'esprit. Zu cesem Zweck entwickelt et stellt D-Link seine Produkte mit dem Ziel größtmöglicher Umweltfreundlichkeit her and verwendet wiederverwertbare, schadstoffarme Materialien bei Produktherstellung und Verpackung.

D-Link est employé, votre produit D-Link, si ce n'est pas dans l'appareil, est auszuschalten ou vom Netz zu nehmen. Auf cese Weise vous aident à économiser de l'énergie et à réduire les émissions de CO₂.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits et emballages universels, vous trouverez des informations détaillées sur Internet sur Internet. www.dlinkgreen.com.

ENGLISH**FR**

Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets domestiques mais recyclés. Veuillez le rapporter à un point de collecte prévu à cet effet par les autorités locales ; certains accepteront vos produits gratuitement. En recyclant le produit et son emballage de cette manière, vous aidez à préserver l'environnement et à protéger la santé de l'homme.

D-Link et l'environnement

Chez D-Link, nous sommes conscients de l'impact de nos opérations et produits sur l'environnement et nous nous engageons à le réduire. Pour limiter cet impact, D-Link conçoit et fabrique ses produits de manière aussi écologique que possible, en utilisant des matériaux recyclables et faiblement toxiques, tant dans ses produits que ses emballages.

D-Link recommande de toujours éteindre ou débrancher vos produits D-Link lorsque vous ne les utilisez pas. Vous réalisez ainsi des économies d'énergie et réduisez vos émissions de CO₂.

Pour en savoir plus sur les produits et emballages respectueux de l'environnement, veuillez consulter le www.dlinkgreen.com.

ESPAÑOL**ES**

Ce symbole du produit ou de l'emballage signifie que, d'après la législation et la norme locale, ce produit ne doit pas être recherché dans la base nationale sino qu'il doit être recyclé. Il s'agit d'un point de reconnaissance désigné par les autorités locales un jour qu'il est chargé à la fin de sa vie utile ; certains d'entre eux acceptent de les reconnaître de manière gratuite. En recyclant le produit et son emballage de cette forme, contribuez à préserver le milieu ambiant et à protéger la santé des êtres humains.

D-Link et le milieu ambiant

En D-Link, nous comprenons et nous sommes compromis avec la réduction de l'impact qui permet d'avoir nos activités et nos produits dans le milieu ambiant. Pour réduire cet impact, D-Link conçoit et fabrique ses produits pour qu'ils soient le plus écologiques possibles, en utilisant des matériaux recyclables et en réduisant la toxicité des produits comme dans l'emballage.

D-Link recommande de télécharger ou de supprimer les produits D-Link lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Cela contribuera à réduire l'énergie et à réduire les émissions de CO₂.

Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et emballages écologiques, visitez le site www.dlinkgreen.com.

ITALIEN**IL**

La présence de ce symbole sur le produit ou sur la configuration du produit indique que, conformément à toutes les lois et à toutes les normes locales, ce produit ne doit pas être jeté dans les réserves domestiques, mais il est transmis au cycle. Une fois le cycle de vie utile terminé, portez le produit en appuyant sur un point de récupération indiqué par l'autorité locale. Certains de ces points de récolte acceptent gratuitement les produits à recycler. Créez le produit et l'emballage relatif, en contribuant à préserver l'environnement et à sauver le salut de l'humanité.

D-Link et l'ambiance

D-Link s'efforce toujours de réduire l'impact ambiant des propriétés stables et des produits appropriés. Dans le but de réduire au minimum l'impact de l'histoire, D-Link projette et réalise les propres produits de manière à ce que l'environnement soit le plus possible, en utilisant des matériaux recyclables à basse température pour les produits qui sont destinés aux emballages.

D-Link recommande de fabriquer toujours les produits D-Link ou de récupérer la colonne vertébrale lorsqu'il n'est pas utilisé. De cette manière, vous contribuerez à gagner de l'énergie en éliminant les émissions d'anhydride carbonique.

Pour plus d'informations sur les produits et vos projets D-Link sur l'impact environnemental, visitez le site indiqué www.dlinkgreen.com.

PAYS-BAS

T.-N.-L.



Ce symbole du produit de l'emballage indique que ce produit ne doit pas être mouillé avec des mots en même temps que l'entreprise en question, mais pour le recyclage, il est préférable de le faire. Zodra le produit est un produit de grande responsabilité, vous devez donc vous assurer qu'il s'agit d'un produit qui a été acheté par votre autorité plaatselijke, certaines autorités acceptent le produit sans que vous ayez à le faire. Porte le produit et l'emballage de cette manière de recycler, ce qui t'aide au milieu et à la gestion des hommes.

D-Link dans le milieu

Grâce à D-Link, nous sommes impliqués dans l'impact de nos opérations sur les produits dans le milieu qui vous convient. Pour cet impact, vous devez être conscient que D-Link est en contact avec un produit dans un environnement proche, qui est utilisé pour recycler des produits avec une grande toxicité dans le produit et l'emballage.

D-Link s'adresse aux chevaux et aux produits D-Link qui ont des caractéristiques de fil qui veulent que vous ne les utilisiez pas. Cela vous permet d'économiser de l'énergie et d'économiser les émissions de CO2.

Breng un bezoek aan www.dlinkgreen.com pour plus d'informations sur notre milieu verantwoorde producten et verpakkingen.

POLSKI**PL**

Ten symbol umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że zgodnie z miejscowym prawem i lokalnymi przepisami niniejszego produktu nie wolno wyrzucać jak odpady czy śmieci z gospodarstwa domowego, lecz należy go poddać recyklingu. Si vous utilisez un produit kowanien, vous n'aurez pas à vous soucier de ce produit, mais vous pourrez le faire en prenant un produit nouveau, mais vous devrez peut-être le faire avant de commencer à le faire. Lorsque vous procédez au recyclage et à la mise en service du produit ou que celui-ci soit emballage, vous pouvez utiliser deux produits chroniques naturels et dbać o ludzkie zdrowie.

D-Link à środowisko

D-Link s'est associé à la société d'ochronie otoczenia oraz jesteśmy zaangażowani w zmniejszanie wpływu naszych działań i produktów na środowisko naturalne. Avec celu zminimalizowania takiego wpływu firma D-Link konstruuje i wytwarza swoje produit w taki sposób, były one jak najbardziej przyjazne środowisku, stosując do tych celów materiały nadające do powtórnego wykorzystania, yzujące się małą toksycznością zarówno w przypadku samych produktów jak i opakowań.

La société D-Link a commencé à travailler avec deux produits D-Link pour qu'ils n'aient pas un seul produit. Postępując w ten sposób pozwalają Państwo oszczędzać energię and zmniejszać emisje CO2.

Vous êtes en contact avec le thème du produit et vous avez acheté des produits majeurs pour votre entreprise si vous êtes sur Internet.**www.dlinkgreen.com**.

ČESKY**CZ**

Le symbole qui vous intéresse est celui qui peut vous aider à trouver un plat qui ne soit pas en contact avec la communauté, mais qui doit être recyclé. Až výrobek doslouží, odneste jej prosím na sběrné místo určené místními úřady k tomuto účelu. Některá sběrná místa přijímají výrobky zdarma. Recyklací výrobku i obalu pomáháte chránit životní prostředí i lidské zdraví.

D-Link à životní prostředí

Nous avons découvert D-Link si vous avez essayé de créer un environnement technologique plus efficace pour minimiser la technologie. Proto své výrobky navrhujeme a vyrábíme tak, byly co nejekologičtější, a e výrobcích i obalech používáme recyklovatelné a nízkotoxické materiály.

L'option D-Link est actuellement utilisée, en bas de l'écran, D-Link ne s'est pas connecté à l'appareil, mais il ne l'est pas. Vous pouvez obtenir de l'énergie en émettant du CO2.

Plus d'informations sur les ressources écologiques et les informations sur l'adresse **www.dlinkgreen.com**.

MAGYAR**HU**

Si le szimbólum a terméken vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy a helyi törvényeknek és szabályoknak megfelelően ez a termék nem semisíthető meg aztartási hulladékkal együtt, hanem újrahasznosításra kell küldeni. Kérjük, hogy a termék élettartamának elteltét követően vigye azt a helyi hatóság által kijelölt gyűjtőhelyre. Un termékek egyes helyeken ingyen elhelyezhetők. Le termék est un csomagolás újrahasznosításával segíti védeni a környezetet és az emberek egészségét.

Un D-Link est un környezet

Un D-Linknél megértjük és elköteleztük magunkat a műveleteink és termékeink környezetre gyakorolt hatásainak csökkentésére. Alors que D-Link est en contact avec le système de gestion des termes, il est temps de le faire, mais il est également temps de le faire.

Un D-Link est javasolja, mais je pense que vous allez pouvoir utiliser le D-Link termékeket a tápforrásból, ha nem használja azokat. Ezzel segít az energia megtakarításában és a széndioxid kibocsátásának csökkentésében.

Környezetbarát termékeinkről és csomagolásainkról további információkat www.dlinkgreen.com weboldalon tudhat meg.

NORSK**NON**

Ce symbole pour le produit ou pour l'achat de ce produit si l'amant local et le fournisseur ne sont pas à la hauteur de la chute de l'exploitation, mais ils s'en sortent jusqu'à ce qu'ils gagnent. Vennligst ta detal og innsamlingssted vist av lokal myndigheter når det er kommet til tenten av levetiden. Noen sder aksepteres produkter uten avgift. Je vous conseille de vous procurer des produits raffinés et de préparer des emballages pour les gens d'ici et d'ailleurs.

D-Link et miljøet

D-Link vous aide à le faire et à le fournir jusqu'à ce qu'il soit possible de dériver et que votre produit puisse être utilisé. Pour minimiser les innovations du concepteur et le plus grand produit D-Link, il est très facile de le faire, et il est possible de le réutiliser, le matériel de nettoyage des produits et des emballages.

D-Link s'occupe de tout ce qui concerne les produits D-Link frakibles près de moi. Vous devez donc vous aider à économiser de l'énergie et à réduire la consommation de CO2.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les différents produits et emballages de plusieurs millions de personnes. www.dlinkgreen.com.

DANSK**NSP**

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage, ce produit doit être conservé jusqu'à l'amour local et être réglé comme un sac de ménage pour l'entretien ménager, il est envoyé jusqu'à l'arrivée. Le produit Indlever est conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs locaux, mais il n'est pas nécessaire de rechercher ce niveau. Je sais que votre produit sera modifié gratuitement. Nous avons inclus le produit et l'emballage jusqu'à ce qu'ils soient fabriqués à la main et au soleil.

D-Link et miljøet

Alors que D-Link vous aide et vous aide à réduire l'amélioration de l'environnement, certains aspects de l'activité et du produit peuvent être utiles. Pour le moins de ce concepteur et producteur indépendant D-Link en tant que produit, il s'agit d'un miljøvenlige som muligt, et du matériel de bruce genanvendelige avec le niveau de cadeau et le produit de base et l'emballage.

D-Link s'en charge, du plus haut niveau ou du plus jeune fabricant de produits D-Link, près de moi est le brug. Vous avez la possibilité de gagner de l'énergie de rechange et de réduire les émissions de CO2.

Vous pouvez trouver des solutions à votre problème de réponse au produit et à l'emballage. www.dlinkgreen.com.

SUOMI**FI**

Ils symbolisent tous vos pakkauksessa tarkoittaa, että paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti tätä tuotetta ei pidä hävittää yleisen kotitalousjätteen seassa vaan se tulee toimittaa kierrätettäväksi. Kun tuote on elinkaarensa päässä, toimita se lähimpään viranomaisten hyväksymään kierrätyspisteeseen. Kierrättämällä käytetyn tuotteen ja sen pakkauksen autat tukemaan sekä ympäristön että ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

D-Link est déjà présent

D-Link ymmärtää ympäristönsuojelun tärkeyden ja on sitoutunut vähentämään tuotteistaan ja niiden valmistuksesta ympäristölle mahdollisesti aiheutuvia haittavaikutuksia. Nämä negatiiviset vaikutukset minimoidakseen d-link suunnittelee ja valmistaa tuotteensa mahdollisimman ympäristöystävälliseksi käyttämällä kierrätettäviä, alhaisia pitoisuuksia haitallia aineita SisälitälitältiAp. ä tuotteissaan että niiden pakkauksissa.

Suosittellemme, että irrotat D-Link-tuotteesi virtalähteestä tai sammutat ne aina, kun ne eivät ole käytössä. Toimimalla näin autat säästämään energiaa ja vähentämään hiilidioksiidipäästöjä.

Vous pouvez lire la liste des systèmes d'exploitation D-Link et les configurer de manière optimale www.dlinkgreen.com.

SVENSKA**SE**

Il y a des symboles sur le produit ou sur l'emballage du produit, indiquez l'endroit où vous l'avez laissé et faites une demande d'achat pour les boîtes de conserve et les boissons alcoolisées dans les magasins. Ta den vid slutet av dess livslängd jusqu'à ce que dans ton lokala myndighet utsedd uppsamlingsplats, vissa accepterar producer utan kostnad. Genom att på detta sätt återvinna produkten och förpackningen hjälper du att bevara miljön och skydda människors hälsa.

D-Link et Miljön

Lorsque D-Link est lancé, il est rapidement possible de trouver le produit le plus proche possible de Minska. Pour qu'il soit possible d'utiliser et de fabriquer un produit D-Link pour qu'il soit facile de le faire, il doit fournir du matériel de stockage avec un cadeau et un emballage de base.

D-Link recommande d'attirer tous les clients vers votre produit D-Link à proximité de ceux-ci. Genom s'efforce de vous aider à économiser de l'énergie et à minka utsläpp av koldioxid.

Pour plus d'informations sur les différents produits et emballages www.dlinkgreen.com.

PORTUGAIS**TP**

Ce symbole de produit ou d'emballage signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être éliminé uniquement avec le lixo domestique plus envoyé pour le recyclage. Transporte-o para um ponto de recolha designado pelas sus autoridades locais wheno este tiver atingido o fim da sa vida útil, certains de ces pontos aceitam produits gratuitement. Pour recycler le produit et l'emballer respectivement, cela permettra de préserver l'environnement et de protéger la santé humaine.

Un D-Link et son ambiance

D-Link comprend et compromet la réduction de l'impact de nos opérations et produits sur l'environnement. Afin de minimiser l'impact sur D-Link, concevez et construisez vos produits pour que ces produits soient les plus inoffensifs pour l'environnement possible, en utilisant des matériaux recyclés et non toxiques autant que nos produits comme nos emballages.

D-Link recommande de supprimer vos produits D-Link lorsqu'ils ne sont pas trouvés lors de leur utilisation. Cette action permettra d'augmenter l'énergie et de réduire les émissions de CO2.

Pour en savoir plus sur nos produits et emballages responsables d'une visite ambiante de niveau www.dlinkgreen.com.